

Bombes hidràuliques d'engranatges Octopus

ALTA EFICIÈNCIA - Eficiència líder a la indústria que minimitza el consum d'energia

SILENCIOSES - El nou disseny industrial aporta un funcionament més suau

COMPACTES I LLEUGERES - La seva mida reduïda facilita la instal·lació

UNA GAMA AMPLIA - Des de 600 fins a 1.600 cm³/minut, a escollir 12 o 24 V



La elecció professional ...
...quan el rendiment ho és tot




SOLUCIONS PROFESSIONALS PER VAIXELLS AMB GOVERN HIDRÀULIC

Del mateix equip de disseny del que van sorgir les unitats de força hidràuliques Octopus, ara les noves bombes d'engrenatges aporten lideratge industrial en fiabilitat i rendiment en unes bombes petites lleugeres i silencioses.

- **Eficiència que lidera la indústria** – més baix consum, especialment en condicions en que es requereixen majors fluxos lo que equival a un major avantatge sobre les bombes de la competència.
- **Estalvi** – la millora en eficiència i en rendiment significa que les bombes es poden utilitzar amb processadors de pilots automàtics més petits que les seves corresponents unitats de força.
- **L'espai més reduït que ocupen les bombes d'engrenatges compactes** donen major flexibilitat en a l'hora de la instal·lació.
- **Un baix nivell de fressa i de vibracions** fan que les bombes d'engrenatges especialment adequades per a instal·lar-se en velers.
- **Adequades per a instal·lar-se tant amb pistons equilibrats com desequilibrats.**
- **De tots els models es disposa la versió per instal·lacions a 12V i a 24V**

ESPECIFICACIONS I MIDES

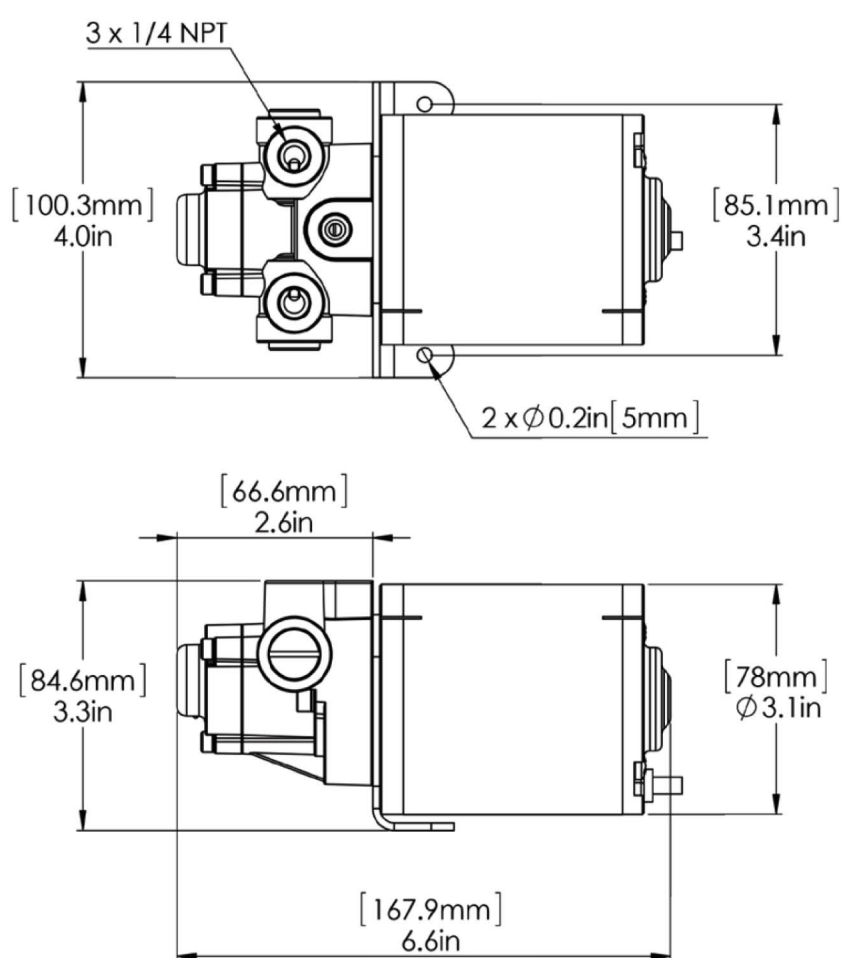

Model	Flux (Cm³/min)	Tensió (Volts)	Gama de Cilindres (Cm³)	Consum mig (A)
G0612	600	12	98 ~ 150	3,8
G0624	600	24	98 ~ 150	1,5
G1012	1000	12	165 ~ 250	5
G1024	1000	24	165 ~ 250	2,2
G1612	1600	12	260 ~ 400	6,6
G1624	1600	24	260 ~ 400	3

Temperatura de funcionament	de -15 a +75°C
Impermeabilitat	IP55
Protecció al foc	ISO 8846& SAEJ1171
Compliment EMC	EN60945-9-202

ACCESSORIS



OC17SUK42



Joc de mànegues amb connexions de 75 cm