

Pro-Sport. Cargadores de batería estancos


Totalmente estancos (IP68). Salidas aisladas: 2 X 12 V o 1 X 24 V.



Pro-Sport. 5 y 5 / 5

Cargador de baterías de 3 etapas, totalmente estanco (IP68)

Tensión promedio típica

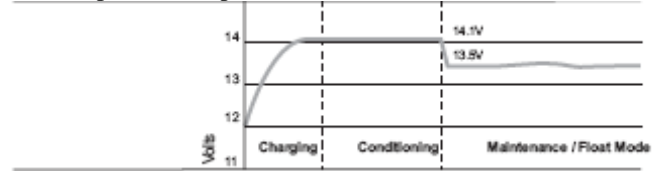

ProSport 5: tiene 1 Salida de 12 V.

ProSport 5/5 tiene 2 salidas totalmente aisladas de 12 V., que se pueden usar como: 1 X 12 V. 10 A
2 X 12 V. 5 A
1 X 24 V. 5 A.

Tension dc	Amps	Salidas	Medidas mm.	Peso Kg.	Código
12 V.	5	1	75 x 150 x 65	2,5	PS125
12/24 V 2 X 5(12 V.), 1 X 5 (24V) o 1 x 10 A. (12 V.)			230 x 130 x 90	3,5	PS1255

ProSport

1 A 5-55 8-20 PFC

			Caja de plástico moldeado
			Caja de Aluminio
			Totalmente Estancos
			Positivo y negativo totalmente aislado por lo que se puede cargar a 12 o 24
			Carga adaptable que asegura máxima carga de las baterías
			Baterías de plomo, Gel o AGM seleccionables para máximas prestaciones
			Tipo de batería prefijada no seleccionable (Gel, Plomo, AGM)
			Salida de control de temperatura dinámica.
			Led de alimentación y de carga
			Protección de distribución de carga según demanda incluida.
			Curva de carga de 4 etapas
			Precableado estanco para una fácil instalación
			Con fusible y terminales dorados
			Sirven para instalaciones de 12 y 24 V. (Excepto Pro Sport 5)
			Dos o tres salidas aisladas (Excepto Pro Sport 5)
			Acepta tanto 220 como 110 Vac

Protegido contra ignición
Ideal para petroleros

Perfecto para barcos donde el cargador está expuesto a charcos de agua como por ejemplo alrededor de la bocina o para los vapores de gasolina en los barcos de repostaje.

ESTANCO
IP68



Cargador flotante y estanco de 1 A, ideal para: ski, lanchas pequeñas, bicicletas, cortacespet, etc.

Una salida

Pro-Sport 8-20 Amp.

12V. 8-20 AMP

24V. 4-10 AMPS

Pro Sport Cargador estanco a 230 V.a.c. solamente

Tensión cc	Salidas	Amp.	Medidas mm.	Peso Kg.	Código
12	1	1	60 x 60 x 60	0,5	121CE
12 & 24	2	8 a 12(4 a 24V)	170x180x65	3,6	PS1208
12 & 24	2	12 a 12 V(6 a 24V)	210x180x65	3,6	PS1212
12 & 24	2	20 a 12V(10 a 24V)	270x180x65	4,5	PS1220
12 & 24	3	20a12,10a24, 6a36V	270x180x65	5,0	PS1220plus

Pro Sport P 110-230 V (Automático)

Tensión cc	Salidas	Amp.	Medidas mm.	Peso Kg.	Código
12	1	20	290x170x65	3,8	PSP12201
12 & 24	2	20 a 12 V(10 a 24V)	290x170x65	3,0	PSP12202
12&24&36	3	20a12,10a24,6a36V.	290x170x65	3,2	PSP12203

State Marine Nautica S.L.

Crom 1 A 2º

08907 – Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telf: 93 – 3360306 / 93 – 3358015

Fax: 93 – 3360909

Mail:

comercial@statemarinautica.com